




Le Rochelais double poutres (solaire)

Le Rochelais double poutres est un carport constitué d'un toit en panneaux sandwich de 65 mm d'épaisseur autoportants avec clés de jonction.

Hauteur du bandeau de 312 mm.

Kit de fixation en option pour panneaux solaires compatible avec panneaux solaires.

COLORIS DISPONIBLES

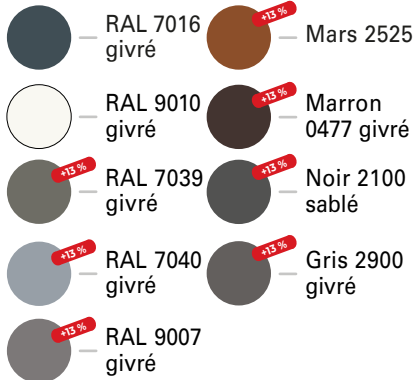

Autres coloris sur demande

GARANTIES

Tous nos carports, pergolas, box d'été et carports solaires aluminium sont garantis 25 ans sur la fabrication sans coefficient de vétusté.

ENTRETIEN

La fréquence de nettoyage dépend de l'environnement, du type de peinture et des concentrations de salissures sur la surface.

Plus le nettoyage est fréquent, plus il est facile et économique.

Lavage à l'eau additionné d'un détergeant doux (pH compris entre 5 et 8). Rinçage à l'eau claire.

Essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant.

Caractéristiques techniques

Matière : Aluminium Qualité Marine

Type : Autoportant

Toiture : Isotoit 65 mm

Poteaux : 4 poteaux de 135 mm

Pose : - sur platine
- en scellement

Largeurs : 2630 / 3130 / 3630 / 4130 / 4630 mm maxi

Profondeurs : 1360 / 2560 / 3760 / 4960 / 6160 / 7200 mm maxi

Hauteur sous chéneau : 2160 mm

Hauteur totale 2342 mm sans réhausse ou 2472 mm avec réhausse

Hauteur sous chéneau sur mesure : jusqu'à 3100 mm : 3412 mm hors tout

Si store : jusqu'à 3000 mm : 3312 mm hors tout

Sur mesure disponible :

En dehors des dimensions standards, nous pouvons réaliser du sur mesure.

Au-delà des mesures maximales, nous vous proposerons de passer sur deux modules d'abris juxtaposés.

Options

- Led grande intensité (2 barres pegaso de 400 mm + transformateur + détecteur)
- 2 barres pegaso supplémentaires de 400 mm
- Kit alimentation led 5 / 10 / 15 / 20 ml mono-couleur
- Rouleau led blanc neutre 7 ml IP65 10w/ml + diffuseur
- Forfait éclairage led RGB

- Poteau avec platine
- Rajout poteau intermédiaire (sans évacuation d'eau pluviale)
- Suppression poteau d'angle
- Poteau déporté (maxi 1500 mm)
- Hauteur sous chéneau sur mesure : (> à 2160 mm jusqu'à 2550 mm) (> à 2551 mm jusqu'à 2950 mm) (> à 2951 mm jusqu'à 3100 mm)
- Réhausse
- Tôle déco panneau fixe
- Fermeture coulissante en lames pleines
- Fermeture coulissante vitrée
- Borne Hager standard 7 kW avec ses protections selon la réglementation électrique en vigueur ; équipée d'une prise T2S IP55
- Kit Witty : prise Witty avec son disjoncteur différentiel
- Kit borne Hager «Solar»