

Le Réthais plug and play




Le Réthais plug and play est un carport solaire modèle plug and play (prêt à brancher) avec monitoring compris (panneaux solaires fournis) d'une puissance de 2 à 3 kWc.

Coffret AC monophasé avec protection différentielle parafoudre et passerelle + prééquipement avec protection différentielle pour prise de charge Hager Witty comprise permettant la recharge en sécurité de vos voitures électriques et hybrides (nécessite une ligne dédiée).

Toit en panneaux à pente intégrée de 122 à 203 mm selon les abaques, 4 poteaux de hauteur 2160 mm en standard à sceller.

Kit pour fixation 6 panneaux solaires fourni.

COLORIS DISPONIBLES

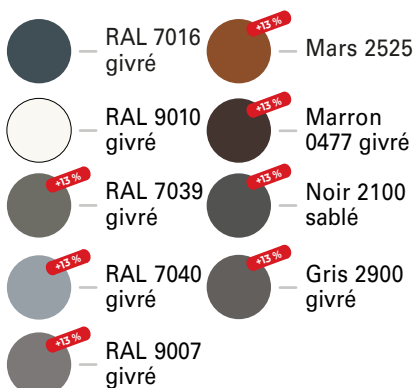

Autres coloris sur demande

GARANTIES

Tous nos carports, pergolas, box d'été et carports solaires aluminium sont garantis 25 ans sur la fabrication sans coefficient de vétusté.

ENTRETIEN

La fréquence de nettoyage dépend de l'environnement, du type de peinture et des concentrations de salissures sur la surface.

Plus le nettoyage est fréquent, plus il est facile et économique.

Lavage à l'eau additionné d'un détergeant doux (pH compris entre 5 et 8). Rinçage à l'eau claire.

Essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant.

Caractéristiques techniques

Matière : Aluminium Qualité Marine
Type : Plug and play

Toiture : Panneaux pente intégrée de 151 et 203 mm

Poteaux : 4 poteaux de 135 mm

Pose : - sur platine
- en scellement

Largeurs : 4157 / 5157 / 5657 mm
maxi

Profondeurs : 3800 / 5000 / 6200 / 7200 mm maxi

Hauteur sous chéneau : 2160 mm

Hauteur sous chéneau sur mesure : jusqu'à 3100 mm : 3412 mm hors tout

Si store : jusqu'à 3000 mm : 3312 mm hors tout

Kit pour fixation 6 panneaux solaire fourni

Sur mesure disponible :

En dehors des dimensions standards, nous pouvons réaliser du sur mesure.

Au-delà des mesures maximales, nous vous proposerons de passer sur deux modules d'abris juxtaposés.

Options

- Led grande intensité (2 barres pegaso de 400 mm + transformateur + détecteur)
- 2 barres pegaso supplémentaires de 400 mm
- Kit alimentation led 5 / 10 / 15 / 20 ml mono-couleur

- Rouleau led blanc neutre 7 ml IP65
- 10w/ml + diffuseur
- Forfait éclairage led RGB
- Poteau avec platine
- Rajout poteau intermédiaire (sans évacuation d'eau pluviale)
- Suppression poteau d'angle
- Poteau déporté (maxi 1500 mm)
- Hauteur sous chéneau sur mesure : (> à 2160 mm jusqu'à 2550 mm) (> à 2551 mm jusqu'à 2950 mm) (> à 2951 mm jusqu'à 3100 mm)
- Store zip screen
- Tôle déco panneau fixe
- Fermeture coulissante en lames pleines
- Fermeture coulissante vitrée